

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

FJ系列

PRODUCT
DESCRIPTION

中流量数字型分配蠕动泵



FJ系列

PRODUCT DESCRIPTION

中流量数字型分配蠕动泵

应用于减水剂、研磨液添加，食品料包分装，制药分装等

流量范围
0.0015-2280mL/min

转速范围
0.1-600rpm



FJ系列

FJ系列一款中流量数字型分配蠕动泵，拥有分配和传输双工作模式，可预设分配次数、分配时间等，方便用户的使用，采用4位LED显示当前流量或转速，具有回吸功能，断电记忆，智能校准等多种功能，可安装YZ系列、DG系列、TX系列等多种泵头，支持RS485MODBUS通讯协议，模拟量控制，脚踏控制。

全速功能

按下旋钮即可全速运转，用于迅速排空或填充泵管

断电保存

能自动保存上次掉电时的控制参量

适配多泵头

可安装YZ系列、DG系列、TX系列等泵头，泵头可级联

回吸功能

分配工作模式下，泵在停机后可自定义反转，防止液体滴漏

多种模式

提供分配和传输模式，使用方便

外控功能

支持RS485MODBUS通讯协议，模拟量控制，脚踏开关控制




技术参数表




驱动器型号	BT100FJ	BT300FJ	BT600FJ
转速范围	0.1-100rpm (可逆)	0.1-300rpm (可逆)	0.1-600rpm (可逆)
流量范围	0.0015-480mL/min	0.007-1440mL/min	0.007-2280mL/min
速度分辨率	0.1rpm	0.1rpm	0.1rpm
显示方式	4位LED显示当前转速/流量	4位LED显示当前转速/流量	4位LED显示当前转速/流量
调速方式	数码旋钮调速	数码旋钮调速	数码旋钮调速
定时范围	0.1s-9999min	0.1s-9999min	0.1s-9999min
定量范围	0.001mL-9999L	0.001mL-9999L	0.001mL-9999L
灌装次数	0-9999t	0-9999t	0-9999t
回吸角度	10°-720° (0°为无回吸)	10°-720° (0°为无回吸)	10°-720° (0°为无回吸)
回吸速度	10-100rpm	10-300rpm	10-300rpm
功率	<22W	<35W	<50W
驱动器尺寸	243x154x144.3mm	243x154x144.3mm	263x184x147.7mm
驱动器重量	3.98kg	4.3kg	4.8kg
电源	AC220V±10% (标配) 或 AC110V±10% (选配)		
外控方式	启动控制/方向控制/速度控制 (0-5V、0-10V、4-20mA可选) RS485串口通讯		

结构功能示意图




泵头螺钉 → 泵头 → 联轴节 → 驱动器

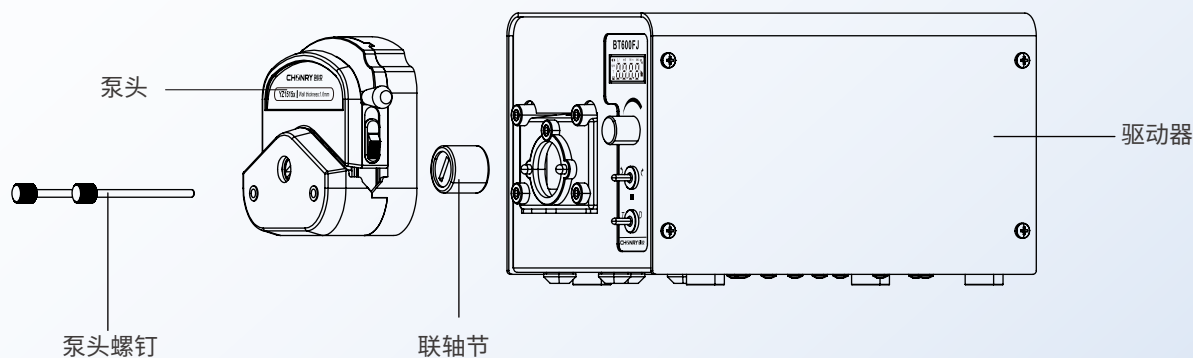

● BT100FJ (BT300FJ)

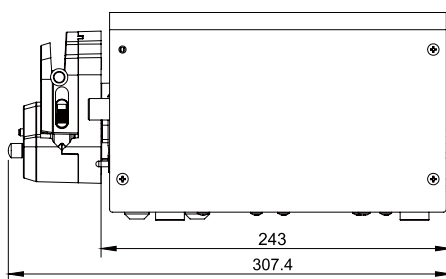

● BT600FJ

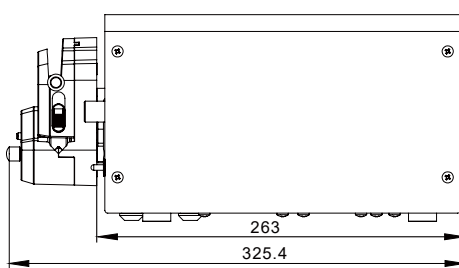

(单位:mm)

销售热线: **400-0609-908**

CHONRY 创锐

地址:河北省保定市竞秀区惠阳街369号

电话:0312-5906881 0312-5906883

传真:0312-5906885

网址:www.crpump.net

邮箱:sales02@crpump.com



* 技术参数如有更改,恕不另行通知。