

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

BT600M-S

PRODUCT
DESCRIPTION

中流量数字型传输蠕动泵



BT600M-S

PRODUCT DESCRIPTION

中流量数字型传输蠕动泵

应用于输送机械研磨抛光液、电子电镀添加、化工液体、胶水、防静电液体等

流量范围
0.007-6000mL/min

转速范围
0.1-600rpm



BT600M-S蠕动泵

BT600M-S是一款中流量数字型传输蠕动泵,通过4位LED显示当前流量或转速,可进行液量校准,支持RS485MODBUS通讯协议,适配YZ系列、LP系列、KZ系列等多种泵头,满足多种液体传输需求,旋钮调节参数,操作简单方便。

断电保存

能自动保存上次掉电时的控制参量

操作便捷

数码旋钮,4位LED数显,操作简单清晰直观

电机强劲

双向大扭矩,简易伺服电机,可以级联多个泵头



一键全速

设有便捷的全速按钮,用于迅速填充或排空管道

外控功能

支持RS485MODBUS通讯协议,协议亦可根据客户需求定制

适配多泵头


可安装YZ系列、LP系列、KZ系列等多种泵头

技术参数表


驱动器型号	BT600M-S
转速范围	0.1-600rpm (可逆)
流量范围	0.007-6000mL/min
速度分辨率	0.1rpm
显示方式	4位LED显示当前转速/流量
调速方式	数码旋钮调节转速
定时范围	0.1s-9999min
定量范围	0.001mL-9999L
回吸角度	10°-720° (0°为无回吸)
回吸速度	10-300rpm
功率	<100W
驱动器尺寸	290x177x153mm
电源	AC220V±10% (标配) 或 AC110V±10% (选配)
外控方式	启动控制/方向控制/速度控制 (0-5V、0-10V、4-20mA可选) RS485串口通讯

结构功能示意图

泵头 → 联轴节 → 驱动器

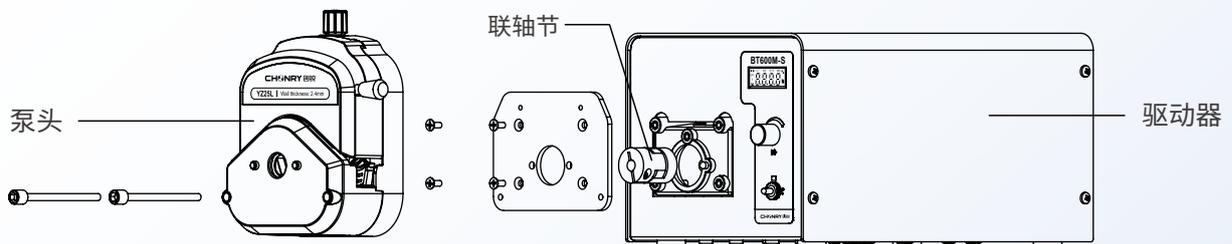

尺寸示意图

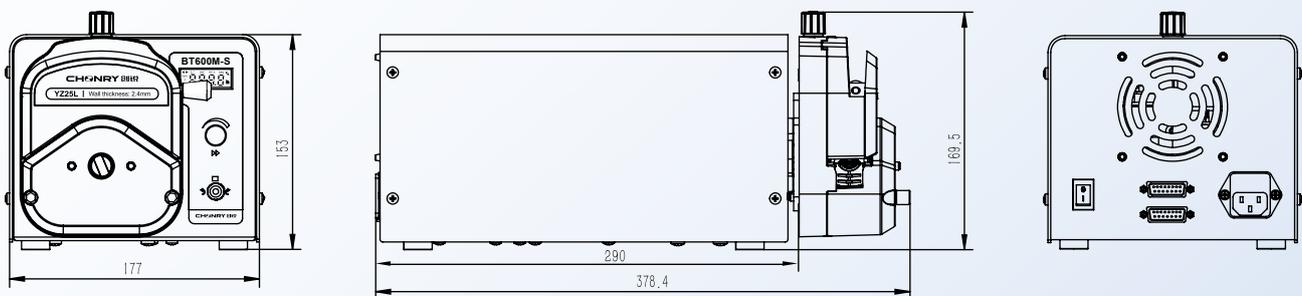

(单位:mm)

* 技术参数如有更改, 恕不另行通知

保定创锐泵业有限公司